


MOTORIDUTTORI DA 50Nm

CON 3 FINE CORSA ELETTRICO

Per rullo da \varnothing 60mm

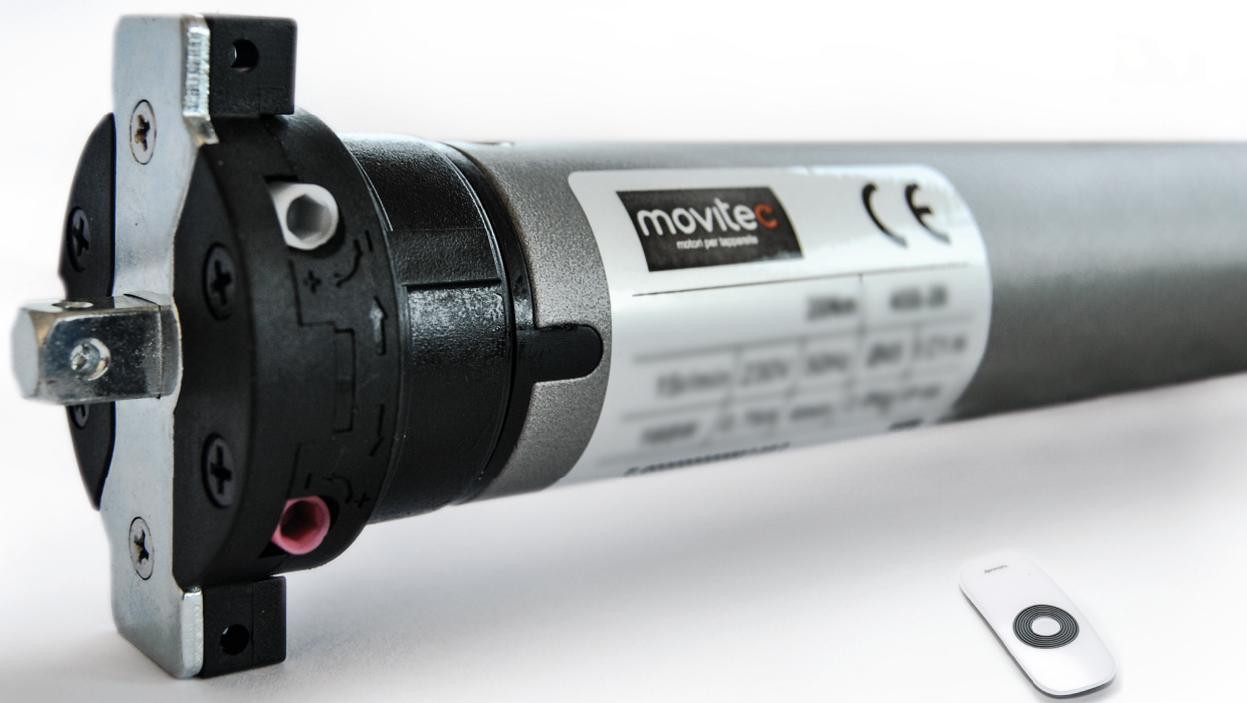

MOTFERAD

Radiocomando monocanale

ARTICOLO

MOT50FE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per rullo da (mm)	60
Coppia (Nm)	50
Giri al minuto (rpm)	12
Numero di giri del fine corsa	22
Tempo prima del termico (min.)	4
Potenza assorbita (W)	228
Intensità assorbita (A)	0,99
Peso (Kg)	2,85





DESCRIZIONE

Motore tubolare per tapparelle Ø 45 mm.

Fine corsa elettronico. Centralina incorporata. Connessione via cavo e via radio.

COLLEGAMENTI



Alimentazione 230V 50Hz.
Grado di protezione IP44.
Permette la movimentazione
via radiocomando e via pulsante.

Il pulsante verde permette
l'inversione del senso di marcia.



ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore
per rullo Ø60 mm per
tapparella.



Supporto a stella, coppiglia
e fermi

ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore per
rullo Ø78 mm per tenda da
sole per motore Ø45



Corona e adattatore per
rullo Ø70 mm per tenda da
sole per motore Ø45



Corona e adattatore per
rullo Ø60 mm per tenda da
sole per motore Ø45

Accessori per rulli ottagonali



Corona e adattatore
per rullo Ø70 mm per
tapparella per motore Ø45



Corona e adattatore per
rullo Ø60 mm modello
Sicilia per motore Ø45

SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Sensore sole-vento
Wireless



Occhio per Sensore
sole-vento Wireless ad
alimentazione solare



Radiocomando
Monocanale



Radiocomando a 15 canali